

Kolmag

TMSE

Pressa Formatrice idraulica
Hydro-Forming Press



Pressa formatrice idraulica - Hydro-forming Press

La pressa Kolmag serie TMSE rappresenta un passo in avanti tecnologico molto importante per la formatura e stampaggio di vari materiali plastici e metallici.

La versatilità del sistema di formatura/stampaggio della nostra pressa abbinata ad una tecnologia costruttiva caratterizzata da componenti elettronici di indubbia qualità ed una struttura costruttiva adeguata alla grande potenza specifica sviluppata, ne fa un prodotto di qualità e affidabilità al top presente oggi nel mercato internazionale.

L'utilizzo di una superficie di formatura idraulica permette di ottenere formature e stampaggi decorativi di alta precisione ad un prezzo molto competitivo rispetto al sistema tradizionale di stampo e controstampo.

The Kolmag press TMSE series, represent a major advancement in the forming and embossment of sheet plastics and metals


The unique capabilities of our press for forming/embossment plastics and metals sheet, the new style press frame construction, the best electronic equipment, a ultra-high pressure system make of the TMSE one of the best and strong machine available in the international market.

TMSE presses allow for precision embossing and decorative forming. They are extremely competitive in cost and more accurately in quality production than the traditional matching male/female tool and forming system.



TMSE 800

Pressione specifica / Specific pressure	Kg/Cm ²	300
Potenza massima / Max power	Ton	800
Dimensione utile membrana / Membrane working size	mm	400 x 450
Apertura tra i piani / Working opening between plates	mm	70
Numero pistoni principali / Number of main pistons	N°	1
Numero pistoni ausiliari / Number of ancillary pistons	N°	2
Diametro pistone principale / Diameter of main piston	mm	580
Diametro pistoni ausiliari / Diameter of ancillary pistons	mm	63
Pressione massima di lavoro / Pressure max of work	bar	300
Pressione alimentazione circuito aria / Air pressure circuit	bar	4
Massimo Spessore lavorabile / Max mould thickness	mm	40
Dimensione d'ingombro / Overall dimensions	mm	2700x1100x2500h

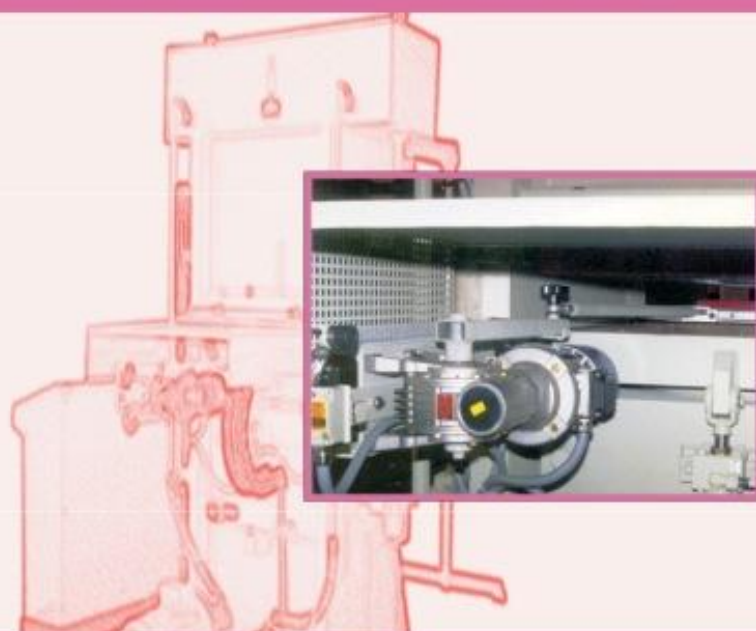

KOLMAG srl